

	FISA TEHNICA	Pag. 1 din 3
	CLEMA UNIVERSALA DE INTINDERE BRANSAMENT MONOFAZAT – TIP CUIBM	FT-008_MAT Ed. 02 09.08.2024

CLEMA UNIVERSALA DE INTINDERE BRANSAMENT MONOFAZAT – TIP CUIBM

Editia	Natura Modificarilor
1	Prima editie.
2	Actualizarea siglei societatii

	Funcția	Prenume și nume	Semnătura	Data
Redactat	Inginer Omologare si Standardizare	Ioana GRIGORESCU		09.08.2024
Verificat	Manager Inginerie si Standardizare	Dumitru-Adrian VASILE		
	Manager Sanatate si Siguranta	Mihail-Ciprian CONORO		
Aprobat	Director Operatiuni Retea	Adrian PASCU		
	Director Sanatate si Siguranta, Calitate Mediu	Mihail-Alexandru STIRBULESCU		

	FISA TEHNICA	Pag. 2 din 3
	CLEMA UNIVERSALA DE INTINDERE BRANSAMENT MONOFAZAT – TIP CUIBM	FT-008_MAT Ed. 02 09.08.2024

CUPRINS

1. Descriere 3

2. Caracteristici Constructive 3

3. Unitate de masura 3

	FISA TEHNICA	Pag. 3 din 3
	CLEMA UNIVERSALA DE INTINDERE BRANSAMENT MONOFAZAT – TIP CUIBM	FT-008_MAT Ed. 02 09.08.2024


1. Descriere

CUIBM este destinata executarii bransamentelor electrice monofazate, prin pretensionarea fascicolului de conductoare torsadate, respectiv cabluri coaxiale, ce fac legatura intre punctul de bransament si punctul de masura (BMPM).

2. Caracteristici Constructive

(desenul este cu titlu informativ)

1. Corp clema din material termoplast
2. 2 pene pentru strangerea conductoarelor
3. Carlig (agatatoare) din sarma, acoperita galvanic pentru agatarea pe stalp

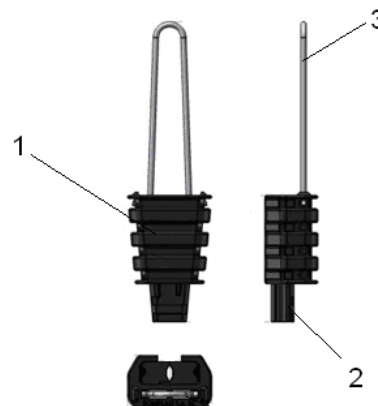

Sectiune conductor Aluminiu [mm ²]	Sectiune conductor Cupru [mm ²]	Rezistenta tractiune [daN]	Efortul de rupere [daN]
10-25	6-10	100	≥200

Conductoarele torsadate folosite sunt:

- TYIR 2x10 Al;
- TYIR 10+16 Al;
- TYIR 2x16 Al;
- TYIR 16+25 Al

Conductoarele coaxiale folosite sunt de cupru (cod CCBYY sau CYECY) sau aluminiu (cod ACYCY) cu sectiunea: 6/6; 10/10; 16/16; 25/25 mm.

Conditiiile de mediu conforme zonei climatice si conditii de exploatare N conform SR HD 478.2.1 S1:2002.

3. Unitate de masura

Buc. (bucati)