

	FISA TEHNICA	Pag. 1 din 3
	CLEMA DE BLOCARE – TIP CB	FT-004_MAT Ed. 02 09.08.2024

CLEMA DE BLOCARE – TIP CB

Editia	Natura Modificarilor
1	Prima editie
2	Actualizarea sigei societatii

	Funcția	Prenume și nume	Semnătura	Data
Redactat	Inginer Omologare si Standardizare	Ioana GRIGORESCU		09.08.2024
Verificat	Manager Inginerie si Standardizare	Dumitru-Adrian VASILE		
	Manager Sanatate si Siguranta	Mihail-Ciprian CONORO		
Aprobat	Director Operatiuni Retea	Adrian PASCU		
	Director Sanatate si Siguranta, Calitate Mediu	Mihail-Alexandru STIRBULESCU		

	FISA TEHNICA	Pag. 2 din 3
	CLEMA DE BLOCARE – TIP CB	FT-004_MAT Ed. 02 09.08.2024

CUPRINS

1. Descriere	3
2. Caracteristici Constructive	3
3. Unitate de masura.....	3

	FISA TEHNICA	Pag. 3 din 3
	CLEMA DE BLOCARE – TIP CB	FT-004_MAT Ed. 02 09.08.2024

1. Descriere


Clemele de blocare sunt folosite în rețelele de distribuție de medie tensiune și sunt destinate realizării liniilor electrice aeriene. Asigură fixarea (blocarea) conductoarelor liniei la capetele terminale, realizând astfel o prindere eficientă împotriva alunecării. Suprafețele de contact ale clemei cu conductoarele trebuie să fie striate, pentru creșterea aderenței la suprafața conductoarelor.

Clema CB este executată din aluminiu, iar suruburile, piulitele și saibele de prindere trebuie să fie protejate împotriva coroziunii.

2. Caracteristici Constructive

(desenul este cu titlu informativ)

1. Brida superioara
2. Brida inferioara
3. Surub
4. Piulita
5. Saiba grower
6. Saiba plata

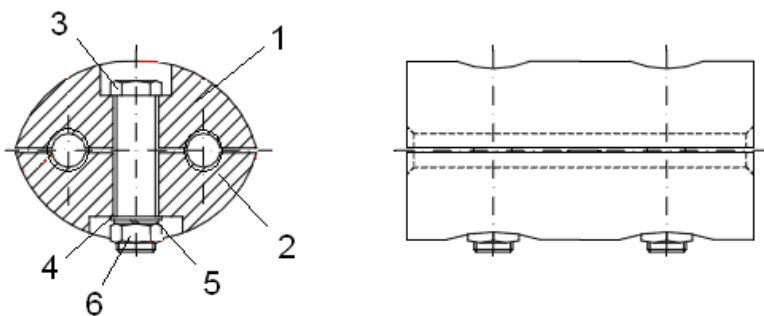

Simbol	Sarcina minima de alunecare [daN]	Sectiune conductor [mm ²]
CB 25	700	25
CB 35	700	35
CB 50	700	50
CB 70	700	70
CB 95	700	95
CB 120	700	120

Condițiile de mediu conforme zonei climatice și condiții de exploatare N conform SR HD 478.2.1 S1:2002

3. Unitate de masura

Buc. (bucati)